
CPC : caractérisques générales

Compact, le contrôleur de portes CPC est une unité de contrôle d'accès connecté et un lecteur. L’ensemble peut être monté directement dans un tableau électrique sur rail DIN ou dans un coffret individuel (non fourni), avec un batterie de secours (non fourni).

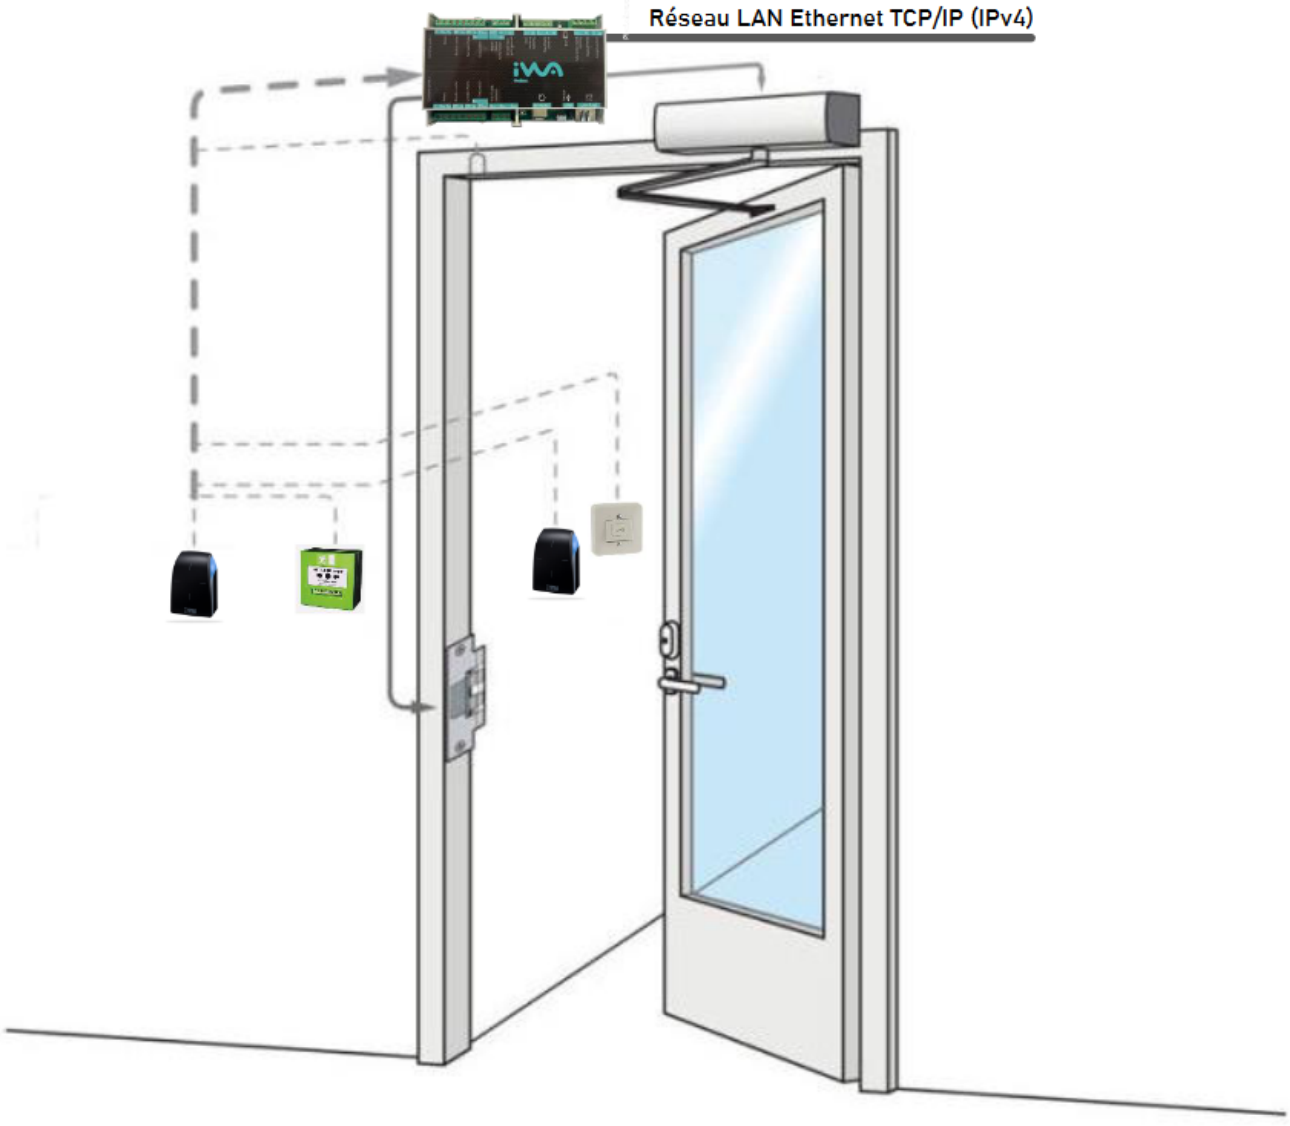

Caractéristiques techniques Lecteur

- • Alimentation : 7 - 28 VDC
  • Température de fonctionnement : - 30°C à + 70°C
  • Indice de résistance : IP53

Caractéristiques techniques UTL

- Alimentation électrique : 10 à 34 VDC
- Installation sur rail DIN TS-35 (EN 50022)
- Puissance consommée : 3.6

Interfaces

- Ethernet 10/100 Mbps avec serveur (DHCP ou IP fixe)
- Connexion à Internet requise pour communiquer avec le serveur via les ports sortants 443 (HTTPS) et 8883 (MQTTS).
- Connexion de 2 unités de lecteur RFID (RS485).
- 3 entrées numériques pour contacts sans potentiel par porte.
- 1 entrée contact effraction boitier pour contact sans potentiel (5 VDC max) qui peut être affectée à d’autres types de surveillance.
- 2 sorties relais, résistance de contact : 30 V AC/DC ; 5 A max
- 1 sortie TOR pour la répétition d’évènement (paramétrable)

Environnement

- Température ambiante : 0 °C à + 50 °C
- Humidité atmosphérique relative : 5 % à 85 %, sans condensation.
- Protection selon IEC 60529 : IP20

Révision #9
Créé 2024-05-30 14:47:10 UTC par Béatrice
Mis à jour 2026-09-28 12:58:18 UTC par Olivier