


Fiche des caractéristiques d'un lecteur mural iwa

Le lecteur mural iwa fait partie de notre solution de contrôle d'accès iwa, paramétrable via le logiciel iwa. Le lecteur mural Iwa contrôle un contact sec (ventouse, gâche électrique, ascenseur, barrière de parking). Alimenté en 12-30V, il est simple à installer (pas de connexion réseau nécessaire).



- Lecteur mural : pour des applications de filtrage simple
- Assure la gestion d'une porte sans contrôle de position
Gestion d'un relais qui délivre 2 contacts secs de type NO et NF
- Raccordement d'un bouton poussoir de sortie
- Led de signalisation vert/rouge/bleu et
- Signal sonore

Caractéristiques matériel

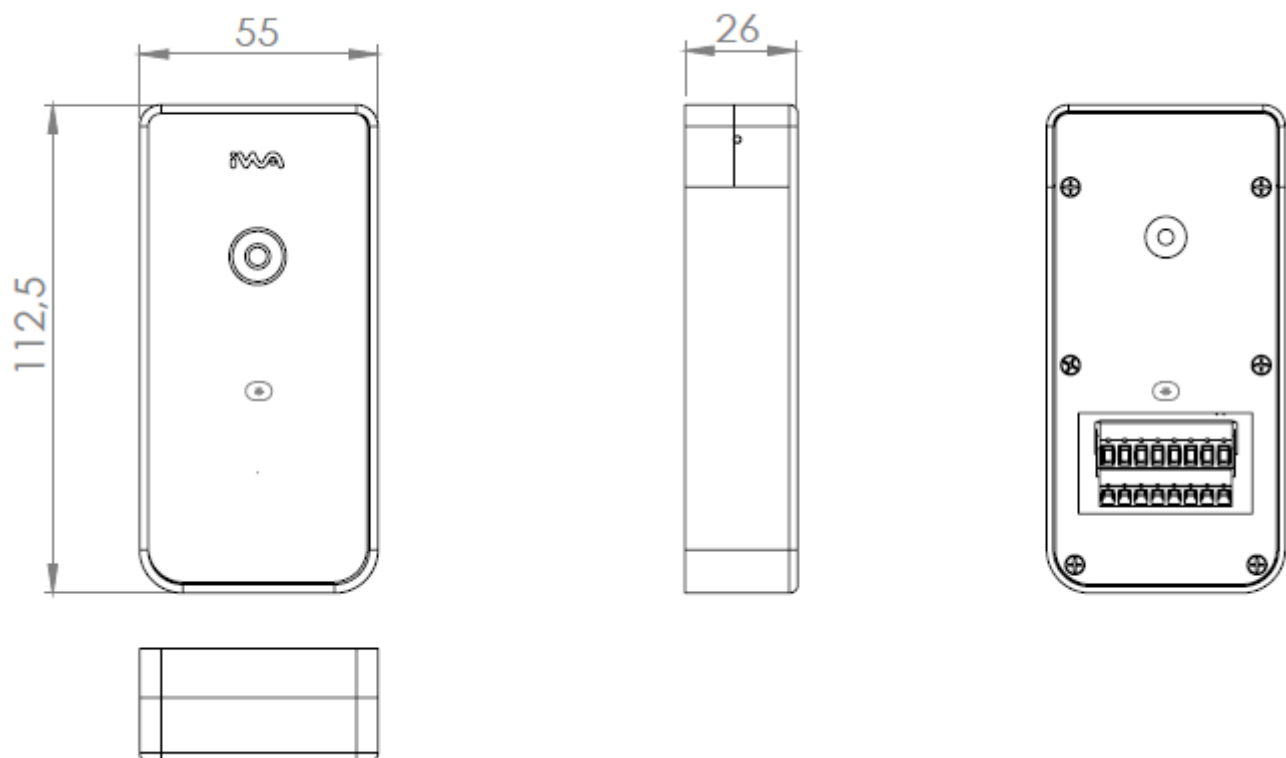

- Support en inox 2mm
- Boîtier en polycarbonate noir
- Dimension : 112.5 x 55 x 26
- IP 53

Paramétrage

- Par carte RFID
- Par smartphone / tablette

Caractéristiques RFID

- Technologie d'identification (RFID - 13,56Mhz) : disponible en Mifare et Desfire
- Smartphone

Sécurité

- Sécurité par algorithme AES128
- Vis non apparente

Alimentation électrique

- Alimentation 10V à 30V.
-

Révision #2

Créé 30 mai 2024 16:03:29 par Béatrice

Mis à jour 13 mai 2025 15:51:08 par Béatrice