


# Fiche des caractéristiques d'un lecteur mural iwa

Le lecteur mural iwa fait partie de notre solution de contrôle d'accès iwa, paramétrable via le logiciel iwa. Le lecteur mural Iwa contrôle un contact sec (ventouse, gâche électrique, ascenseur, barrière de parking). Alimenté en 12-30V, il est simple à installer (pas de connexion réseau nécessaire).



- Lecteur mural : pour des applications de filtrage simple
- Assure la gestion d'une porte sans contrôle de position  
Gestion d'un relais qui délivre 2 contacts secs de type NO et NF
- Raccordement d'un bouton poussoir de sortie
- Led de signalisation vert/rouge/bleu et
- Signal sonore

## Caractéristiques matériel

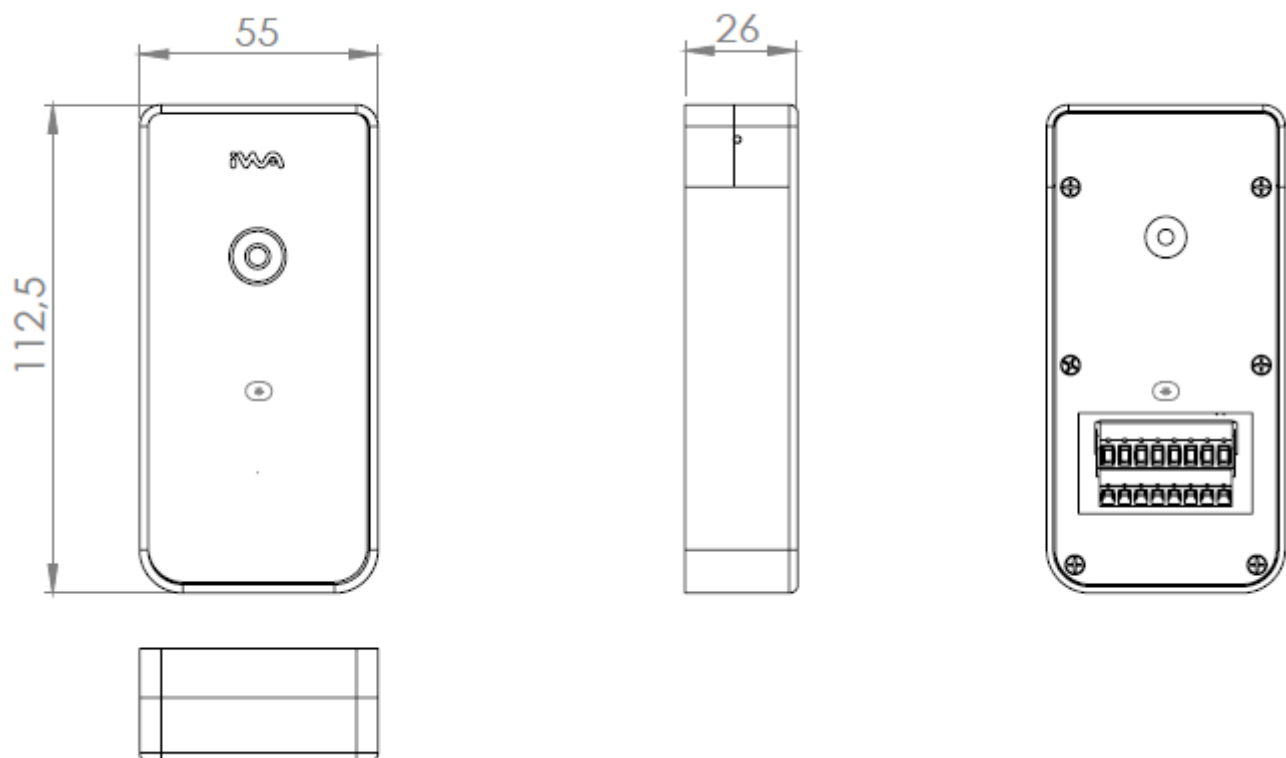

- Support en inox 2mm
- Boîtier en polycarbonate noir
- Dimension : 112.5 x 55 x 26
- IP 53

## Paramétrage

- Par carte RFID
- Par smartphone / tablette

## Caractéristiques RFID

- Technologie d'identification (RFID - 13,56Mhz) : disponible en Mifare et Desfire
- Smartphone

## Sécurité

- Sécurité par algorithme AES128
- Vis non apparente

## Alimentation électrique

- Alimentation 10V à 30V.

---

Révision #2

Créé 2024-05-30 16:03:29 UTC par Béatrice

Mis à jour 2025-05-13 15:51:08 UTC par Béatrice