

Modes du CPC

Le CPC a 3 modes de fonctionnement :

Mode 1 porte

Il correspond au mode le plus courant et permet la gestion d'une porte unique avec un lecteur de badge.


Mode 2 portes

Un second lecteur, avec une adresse physique différente, est raccordé en parallèle au premier lecteur. Le lecteur initial est toujours associé à la porte 1(A), le second à la porte 2(B). Le contrôleur scrute les deux lecteurs et en fonction du type de gestion souhaitée, il faudra

- Gestion entrée / sortie :
 - Ne pas raccorder de bouton de sortie sur la porte 1.
 - La porte 1 assure le contrôle de l'organe de verrouillage. Le relais de sortie de la porte 2 devra être raccordé sur l'entrée du bouton poussoir de la porte 1 (voir ci-dessous l'exemple avec un verrouillage à rupture).
- Gestion 2 portes
 - La porte 2 devra être raccordé de la même manière que la porte 1. Il n'y pas d'interaction entre ces deux portes.
 - Les usagers possèdent les mêmes droits sur ces portes (base de données communes).

Mode Sas

La fonction SAS nécessite que le raccordement des contacts de porte soit inversé (celui de la porte A sur celui de la porte B) de façon à n'autoriser l'ouverture d'une porte que lorsque l'autre est bien fermée.

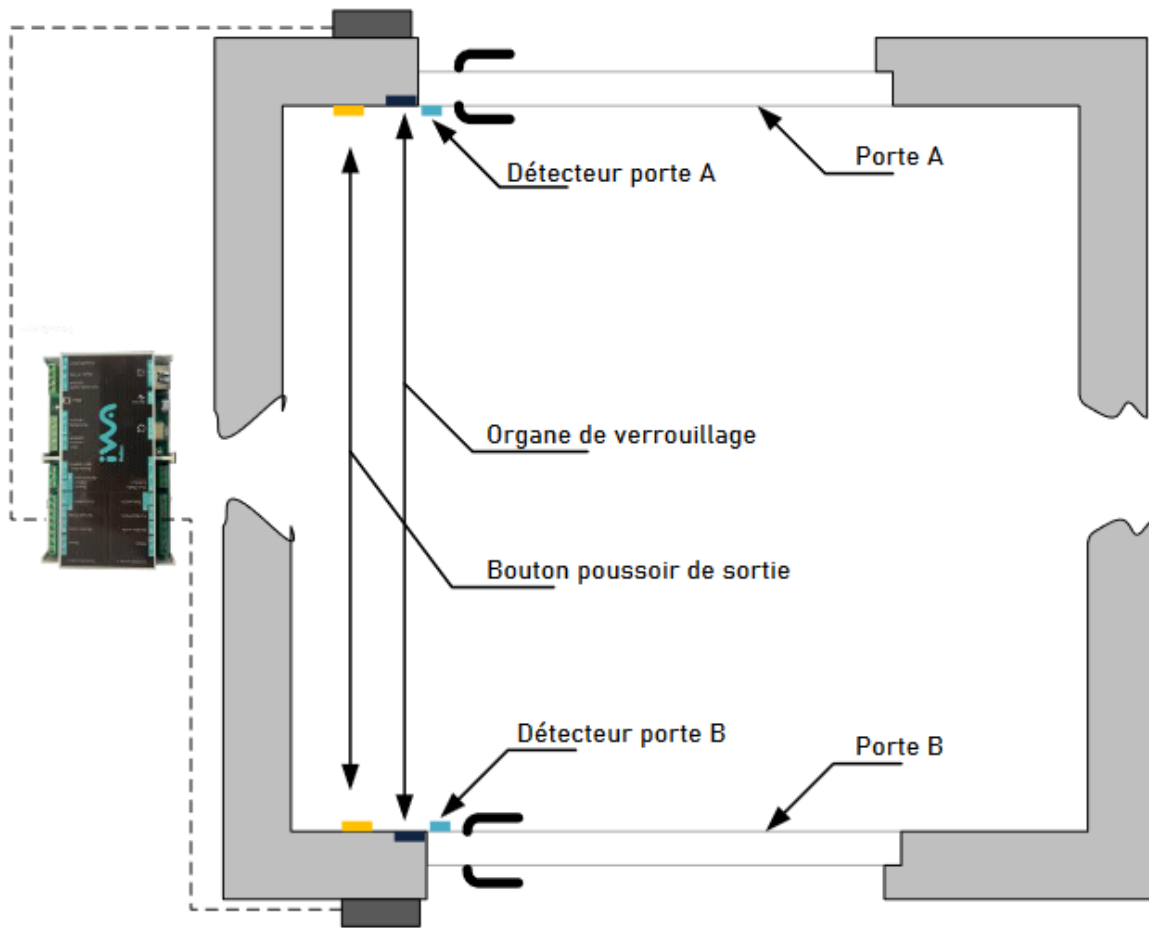

Révision #2

Créé 2024-05-30 15:51:49 UTC par Béatrice

Mis à jour 2025-05-13 15:51:08 UTC par Béatrice